

Einbruchmeldeanlagen

Brandmeldeanlagen

Kameraüberwachung

Zugangskontrolle


Zeiterfassung

Funkalarm



Kundeninformation

Systembeispiel Videoüberwachung Tankstelle

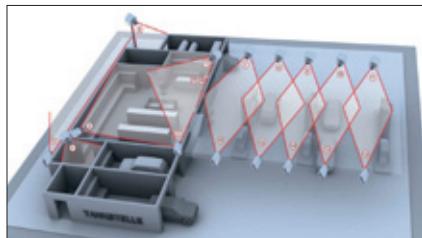

Die Überwachung einer Tankstelle gliedert sich in verschiedene Bereiche, welche unterschiedliche Anforderungen an eingesetzte Kameras stellen. Zum Einsatz kommen CCTV Kameras plus digitaler Aufzeichnung, die auch über eine Netzwerkverbindung verfügen.

Kassenbereich

Zur Überwachung des Kassenbereiches eignet sich besonders gut die VTC-1670P Kamera mit einem hochwertigen Objektiv. Diese Kamera stellt selbst unter schwierigsten Bedingungen hinsichtlich Gegenlicht / Blendung einwandfreie Bildqualitäten zur Identifizierung verdächtiger Personen dar.

Verkaufsflächen und Haupteingang

Die vom Kassenbereich nicht vollständig einsehbaren Verkaufsflächen lassen sich durch Kameras mit weitwinkeligen variablen Brennweiten überwachen.

Außenbereich

Der Bereich der Tanksäulen erhält eine besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich einer notwendigen Erkennbarkeit von Nummerschildern. Die Verwendung von hochauflösenden Kameras mit entsprechenden Objektiven ist obligatorisch. Weitere Außenbereiche wie Waschvorplatz und Gebäuderückseite werden über Kameras mit weitwinkeligen Objektiven betrachtet.

Eingesetzte Produkte

- Hochauflösende Farbkamera auch für extreme Lichtverhältnisse
- Kompaktfarbkamera mit variablem Zoom
- Diskrete Farbkamera im Bewegungsmeldergehäuse
- Kompakte Tag-/ Nachtkamera mit integriertem Varioobjektiv und Netzteil
- Hochauflösende Tag-/ Nachtkamera mit Varioobjektiv im Wetterschutzgehäuse eingebaut.

Aufzeichnung und Bildwiedergabe

Zur Aufzeichnung kommt der 16-Kanal Digitalrekorder. Dieser zeichnet sich durch seine kompakte Bauform und seine hohe Funktionsvielfalt aus. Durch den eingebauten Multiplexer lassen sich alle 16 Kameras gleichzeitig auf dem Monitor darstellen und die eingebaute Netzwerkfunktion lässt eine Abfrage der Bilder aus der Ferne zu. Auch gestaltet sich die Auslagerung von Bildern mittels Festplatte oder Speicherkarte einfach. Als Haupt-/ Monitor kommt ein 17" LCD Monitor zum Einsatz. Optional ist ein Kundenmonitor im Verkaufsraum anschließbar. Mit dem Keyboard kann der Rekorder auch aus der Ferne gesteuert werden.

Praxislösungen unseres Systemlieferanten

